

**ローラーで塗るだけ！施工が簡単なアスファルト専用保護剤**  
**劣化・風化・酸化を防ぎ、新品のように黒いアスファルト床になります**

## アスファルトコート

- アスファルトの劣化を防止(磨耗・風化・酸化予防)
- 対候性に優れている
- 乾燥(硬化)が早く短時間で使用可能
- どなたにでも簡単に施工できて経済的




画像はアスファルトコート 18kg



ローラーセット(別売)

名称	アスファルトコート(ASPHALT COAT)		
仕様	一液性塗床剤 アスファルト・アスコン床専用 ローラー塗り仕上剤		
適用場所	工場全般・倉庫全般・駐車場等		
適用床面	アスファルト・アスコン		
塗布方法/回数	ハケ・ローラー塗り/1回塗り仕上げ		
製品サイズ	2kg	9kg	18kg
施工可能面積	約 6~8 m <sup>2</sup>	約 30~40 m <sup>2</sup>	約 60~80 m <sup>2</sup>
硬化時間	2~3時間		
カラー	ブラック(つや消し) ※この色見本は現物とは多少異なります		

**倉庫・工場・駐車場等の古くなったアスファルト床面に塗装してください。**  
**一液低臭タイプなのでどなたにでも簡単に施工できます！**  
**新品同様のアスファルト面に生まれ変わります！**

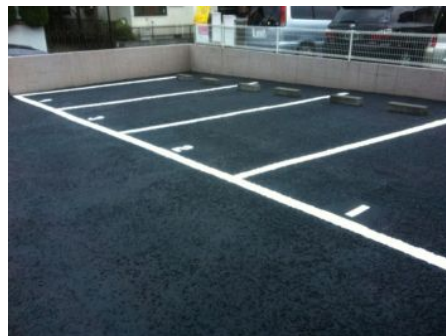

塗布後

塗布前

写真A

### ◇アスファルトコートの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。  
 キレツ・目地・車止めの補修にはリペアーブラック(別売)をご使用ください。  
 エグレ・段差・ワダチ・穴の補修にはベースブラック(別売)をご使用ください。

使用前に缶をよく振ってください。※顔料が沈殿している場合があります。  
 アスファルトコート原液をハケ・ローラー等で塗ってください。(写真A参照)  
 ※アスファルトの目に入るようにしっかりと塗り込むように塗布してください。



アスファルトライン

### 【アスファルトラインで駐車場のライン作成】

2kgセット  
 施工可能面積 約30m~40m  
 ※15cm幅のラインを作成する場合  
 2回塗り仕上げ  
 カラーはホワイト、イエロー、オレンジとなります  
 ※特注色についてはお問合わせください



皆様方で駐車場等のライン及び番号の作成が簡単にできます！