

フォークリフトが頻繁に通る**出入口**や**通路**の仕上げに最適！
モルタルではできない「**薄塗り施工**」も可能な**コテ塗り仕上剤**！

チタンフロアー

- モルタルよりもはるかに強い接着力と強度
- フォークリフトやトラックの激しい使用にも耐える
- エグレ・段差・ワダチ等を修復し、同時に仕上げる事が可能
- 出入口やエレベーター前のスロープの作成も容易にできる
- どなたにでも簡単に施工できる



画像は15kgセット(5kg×3)
色:ライトグリーン

コテ(別売)

名称	チタンフロアー(TITANIUM FLOOR)				
仕様	二液性エポキシ樹脂 高強度ノンスリップ コテ塗り仕上剤				
適用場所	物流倉庫・物流センター・製造工場全般(食品工場を除く) 整備工場・プラットホーム・ガソリンスタンド等				
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンリート・樹脂フロアー				
塗布方法・回数	コテ塗り・1回仕上げ				
製品サイズ	5kg	10kg(5kg×2)	15kg(5kg×3)		
施工面積目安 (2mm厚として)	約1㎡	約2㎡	約3㎡		
硬化時間※1 ※2	8~16時間				
標準色(全10色)	グリーン	ライトグリーン	エマルグリーン	ブラウン	レッドブラウン
	グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。

※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください


下地が荒れている床の復元に最適！高強度・高接着力！
下地調整と仕上げが一度にできる仕上剤！デコボコ床が直る！



製造工場施工例 グレー



プラットホーム施工例 グリーン

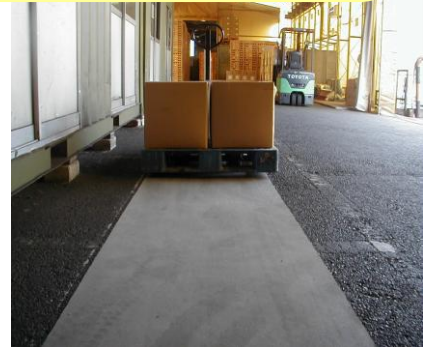

通行帯作成施工例 グレー

◇チタンフロアーの使い方

塗る場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。

- ①主剤に硬化剤を入れて(写真A参照)5分間程度、良く混合させます。(写真B参照)
混合されると、材料がしっとりしてきます。※混合が不足すると硬化しないことがあります。
- ②混合された材料を施工する床に配ります。
- ③コテで材料をならし、たたくようにして仕上げます。(写真C参照)

※混合した材料は、30分以内に使用してください。



【お試しセット】

初めの方はお試しセットをご使用下さい。

価格 3,240円(税込)

送料 648円(税込) ※製品購入合計金額5,400円(税込)以上で送料無料

施工可能面積 約50cm角 セット内容 箱入り(主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋)

まずは、お試しセットでチタンフロアーの強度・接着力を是非1度、体験してみてください。

選べるカラーは全10色

グリーン ライトグリーン エマルグリーン ブラウン レッドブラウン グレー ベージュ アイボリー ライトブルー ネイビー



チタンフロアー お試しセット(ベージュ)