

フォークリフトが頻繁に通る**出入口**や**通路**の仕上げに最適！  
モルタルではできない「**薄塗り施工**」も可能な**コテ塗り仕上剤**！

## チタンフロアー

- モルタルよりもはるかに強い接着力と強度
- フォークリフトやトラックの激しい使用にも耐える
- エグレ・段差・ワダチ等を修復し、同時に仕上げる事が可能
- 出入口やエレベーター前のスロープの作成も容易にできる
- どなたにでも簡単に施工できる



画像は 15kg セット (5kg × 3)  
色: ライトグリーン



コテ (別売)

名称	チタンフロアー (TITANIUM FLOOR)				
仕様	二液性エポキシ樹脂 高強度ノンスリップ コテ塗り仕上剤				
適用場所	物流倉庫・物流センター・製造工場全般 (食品工場を除く) 整備工場・プラットホーム・ガソリンスタンド等				
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンリート・樹脂フロアー				
塗布方法・回数	コテ塗り・1 回仕上げ				
製品サイズ	5kg	10kg (5kg × 2)	15kg (5kg × 3)		
施工面積目安 (2mm 厚として)	約 1 m <sup>2</sup>	約 2 m <sup>2</sup>	約 3 m <sup>2</sup>		
硬化時間※1 ※2	8~16 時間				
標準色 (全 10 色)	グリーン	ライトグリーン	エメラルドグリーン	ブラウン	レッドブラウン
	グレー	ベージュ	アイボリー	ライトブルー	ネイビー

※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。  
※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください


**下地が荒れている床の復元に最適！高強度・高接着力！**  
**下地調整と仕上げが一度にできる仕上剤！デコボコ床が直る！**



製造工場施工例 グレー



プラットホーム施工例 グリーン

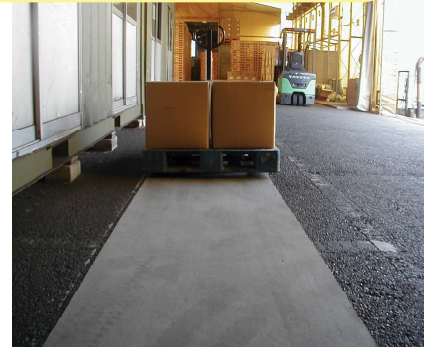

通行帯作成施工例 グレー

### ◇チタンフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリは除去し、十分に乾燥させてください。

- ①主剤に硬化剤を入れて (写真A参照) 5 分間程度、良く混合させます。(写真B参照)  
混合されると、材料がしっとりしてきます。※混合が不足すると硬化しないことがあります。
- ②混合された材料を施工する床に配ります。
- ③コテで材料をならし、たたくようにして仕上げます。(写真C参照)

※混合した材料は、30 分以内に使用してください。



### 【お試しセット】

初めての方はお試しセットをご使用下さい。



チタンフロアー お試しセット (ベージュ)

施工可能面積 約 50 cm<sup>2</sup> セット内容 箱入り (主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋)

まずは、お試しセットでチタンフロアーの強度・接着力を是非 1 度、体験してみてください。

選べるカラーは全 10 色

