

**ハガレ・エグレ・凹凸を素早く補修！最短3時間乾燥！**  
**忙しい工場・倉庫に最適！高強度・高接着力で『強い床』に！**

## ハイスペックフロアー

- 速乾型補修剤 ●高強度・高接着力！
- あらゆる古い床の修復に最適！ ●防水性にも優れている
- 小さな凹凸、塗膜ハガレにも最適！



画像は 15.3kg セット(5.1kg×3)  
色:グリーン

コテ(別売)

名称	ハイスペックフロアー(HI-SPEC FLOOR)		
仕様	二液性エポキシ樹脂		
適用場所	食品工場、厨房、製造工場、物流倉庫、ガソリンスタンド等		
適用床面	コンクリート・カラーコンクリート・強化コンリート・樹脂フロアー		
塗布方法・回数	コテ塗り・1回仕上げ		
製品サイズ	5.1kg	10.2kg(5.1kg×2)	15.3kg(5.1kg×3)
施工面積目安 (2mm厚として)	約2㎡	約4㎡	約6㎡
硬化時間※1 ※2	3~24時間(硬化目安:20℃程度で約3時間)		
標準色(全6色)	 グリーン	 ライトグリーン	 ブラウン
	 グレー	 アイボリー	 ライトブルー

※特注色も承ります。  
追加料金 10%増し。  
※この色見本は現物とは多少異なります


※1 表示はあくまで目安であり、硬化時間は気温・湿度等により変化いたします。

※2 表示は歩行可能時間の目安であり、フォークリフト等は出来る限り長く乾燥期間をとってください。

**早急に補修したい破損個所に最適！速乾性があり、**  
**高強度・高接着力で早く丈夫な床に生まれ変わります！**



食品工場(特注色:レッドブラウン使用)

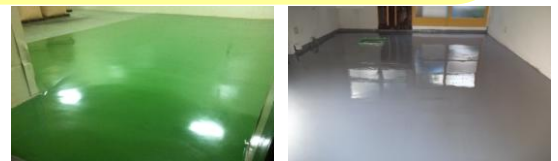

倉庫:グリーン

事務所:グレー



製造工場:ライトグリーン

自動車整備工場:ライトブルー

### ◇ハイスペックフロアーの使い方

塗り付ける場所のゴミ・ホコリ・泥・汚れ・ヌメリ・油などを除去しは除去し、充分に乾燥させてください。

大きなエグレ・穴がある場合には中塗補修剤ミドルフロアー(別売)をご使用ください。

①まず主剤を軟らかくなるまで揉みほぐします。(写真A参照)


※沈殿して硬い場合は、材料を手で折るようにして数個に砕いてから揉みほぐすと簡単に軟らかくなります。

②軟らかくなった主剤に硬化剤を全部入れます。(写真B参照)さらに3分間程度しっかりと混合してください。(写真C参照)

※混合が不足すると硬化しないことがあります。

③混合した材料を、コテで下地にシゴキ塗りをして、その後仕上塗りをしてください。(写真D参照)

※混合した材料は、20分以内に使用してください。

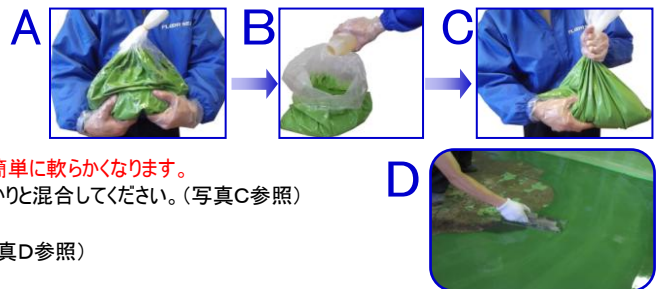

お試しセット(グリーン)

【お試しセット】初めての方はお試しセットをご使用下さい。

価格 3,240円(税込) 送料 648円(税込) ※製品購入合計金額5,400円(税込)以上で送料無料  
 施工可能面積 約0.4㎡

セット内容 主剤・硬化剤・取扱説明書・ビニール手袋

まずは、お試しセットで強度・接着力を是非1度、体験してみてください。

選べるカラーは全6色

